



Protection chimique

ULTRANE0 401

Eclaboussure | port intermittent

Sensibilité tactile au service d'une protection chimique légère



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN388



2110X

EN ISO 374-1



TYPE A
ALMNST

EN ISO 374-5



CAT.3

DEXTERITÉ

EN 420:
5/5



0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton
- Grande dextérité grâce à la finesse du gant



Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Autres industries

APPLICATIONS

- Nettoyage industriel, travaux de maintenance
- Préparation de colles industrielles
- Fabrication de batteries
- Application de peinture au pistolet





Protection chimique

ULTRANE0 401

Eclaboussure | port intermittent

(LÉGENDES)

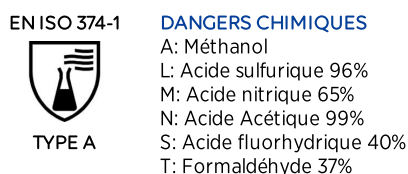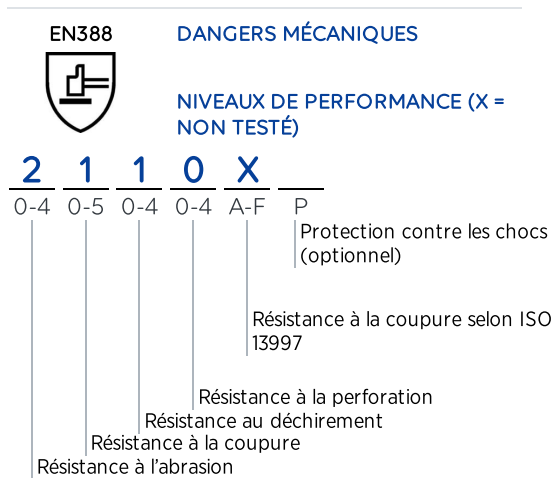

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant
Matière	Polychloroprène et latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Noir
Epaisseur (mm)	0.51
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité superficielle (O)	2.2E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.5E+11 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/boîte 100 paires/carton
-----------------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/08/18/1647
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France